Характеристики

Мощность	150 Вт/м²
Диаметр кабеля	1,1–1,5 мм
Ширина	0,5 м
Напряжение	230 В

Марка	Размер, ШхД, м	Мощность, Вт	Площадь обогрева, м²
Alumia 75-0,5	0,5 × 1,0	75	0,5
Alumia 150-1,0	0,5 × 2,0	150	1,0
Alumia 225-1,5	0,5 × 3,0	225	1,5
Alumia 300-2,0	0,5 × 4,0	300	2,0
Alumia 375-2,5	0,5 × 5,0	375	2,5
Alumia 450-3,0	0,5 × 6,0	450	3,0
Alumia 525-3,5	0,5 × 7,0	525	3,5
Alumia 600-4,0	0,5 × 8,0	600	4,0
Alumia 675-4,5	0,5 × 9,0	675	4,5
Alumia 750-5,0	0,5 × 10,0	750	5,0
Alumia 900-6,0	0,5 × 12,0	900	6,0
Alumia 1050-7,0	0,5 × 14,0	1 050	7,0
Alumia 1200-8,0	0,5 × 16,0	1 200	8,0
Alumia 1350-9,0	0,5 × 18,0	1 350	9,0
Alumia 1500-10,0	0,5 × 20,0	1 500	10,0
Alumia 1800-12,0	0,5 × 24,0	1 800	12,0
Alumia 2250-15,0	0,5 × 30,0	2 250	15,0
Alumia 2700-18,0	0,5 × 36,0	2 700	18,0

«Теплолюкс» Alumia сочетает все достоинства кабельных и пленочных теплых полов. «Теплолюкс» Alumia — надежный, долговечный и безопасный источник комфорта. При этом он не увеличивает высоту пола и его очень просто установить своими силами.

Терморегулятор Теплолюкс MCS 350 Tuya

Прибор обеспечивает управление по двум датчикам температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по отдельности.

Позволяет управлять системами обогрева, как непосредственно с сенсорного дисплея прибора, так и используя приложение TUYA, установленное на смартфон.

Терморегулятор MCS 350 Tyua
сенсорный, программируемый

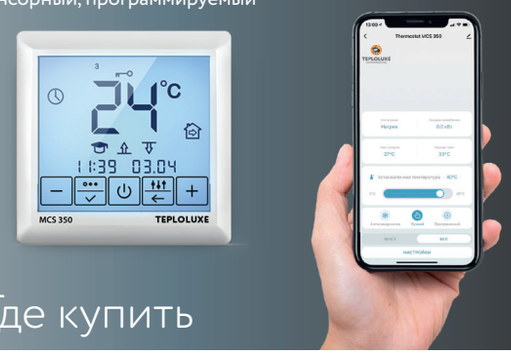

Где купить

www.teploluxe.ru @teploluxe.ru

ТЕПЛОЛЮКС®
живи комфортно

ALUMIA

Теплый пол НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Ультратонкий нагревательный мат

«Теплолюкс» Alumia

Теплый пол нового поколения
Ультратонкий нагревательный мат
Толщина всего 1,5 мм

«Теплолюкс» Alumia — тонкий теплый пол на основе миниатюрного нагревательного кабеля. Он устанавливается непосредственно под напольное покрытие и не поднимает высоту пола, гарантируя тепло и комфорт в Вашей квартире.

- Экспресс-монтаж без стяжки и клея за 10 минут
- Абсолютно безопасен
- Быстро и эффективно отдает тепло
- Сверхгибкий и сверхпрочный
- Идеальное решение для детских комнат
  — отсутствие электрического поля
  — влагозащищен
  — сверхпрочная алюмолавсановая основа
- Испытан под 15-кратной нагрузкой 3 600 В
- Специально разработан под:
  ламинат, паркетную доску, линолеум, ковролин.

Преимущества

Простая установка за 10-15 минут

Теплый пол «Теплолюкс» Alumia устанавливается за считанные минуты. Достаточно разложить нагревательный мат и подключить его к терморегулятору.

Использование сразу после монтажа

Для этого теплого пола не нужно заливать стяжку и ждать пока она высохнет. «Теплолюкс» Alumia укладывается под напольное покрытие и сразу готов к работе!

Отсутствие «температурной зебры»

Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло нагревательного кабеля по всей поверхности.

Экономичность

Нагревательный кабель эффективно преобразует электричество в тепло. Использование терморегуляторов «Теплолюкс» позволяет включать теплый пол только в нужные временные интервалы и экономить до 70% электроэнергии.

Безопасность

Теплый пол «Теплолюкс» Alumia не боится влаги и абсолютно безопасен. Он не выделяет вредных веществ, не сжигает кислород. Нагревательный мат имеет заземление. Сплошное фольгированное покрытие экранирует электромагнитное излучение.

Здоровье и Комфорт

«Теплолюкс» Alumia создает оптимальный комфортный температурный режим — температура воздуха на уровне ног выше температуры в районе головы.

«Теплолюкс» Alumia не высушивает помещение, полностью сохраняя естественную влажность воздуха. Теплый пол не создает конвективных потоков воздуха, что исключает появление пыли и сквозняки.

Порядок монтажа

Под ламинат/ паркетную доску



Под линолеум/ ковролин